



MAXXIS®
ЛЕТО 2019





СОДЕРЖАНИЕ

ТАБЛИЦА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ	3
HP5 PREMISTRA / PREMISTRA 5	4
MP10 MECOTRA / PRAGMATRA	6
VS-01 VICTRA	8
M36+ RUN-FLAT VICTRA	10
MA-Z1 VICTRA	12
MA-Z3 VICTRA	14
MA-Z4S VICTRA	16
MP15 PRAGMATRA	18
S-PRO	20
HP-M3 BRAVO	22
MA-S2 MARAUDER	24
HT-770 BRAVO	26
AT-771 BRAVO	28
AT-980 BRAVO/AT-980E WORM-DRIVE	30
MT-762 BIGHORN	32
MT-764 BIGHORN	34
MT-772 RAZR MT	36
M-8060 TREPADOR	38
M-8080 MUDZILLA	40
M-8090 CREEPY CRAWLER	42
MCV3+ VANSMART	44
UE-168 (N) BRAVO	46

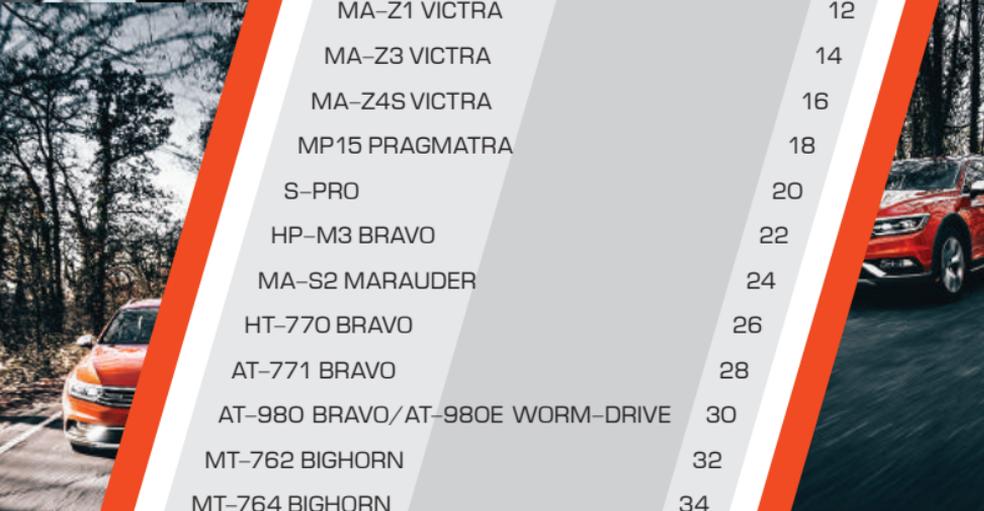


ТАБЛИЦА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ШИН

Наименование модели	Тип транспортного средства				Специализация				Особенности и преимущества								
	PCR	4x4/ SUV	4x4 ЭКСТРИМ	СУПЕР 4x4	Легкие грузовики и микрованнобусы	ECO	Премиум	Спорт	Все типы	Комфорт	Сцепление на сухой поверхности	Сцепление на влажной поверхности	Скорость	Разгон и торможение	Экономия топлива	Износо- стойкость	Низкий уровень шума
HP5 Premira/Premira 5	✓						✓			✓			✓	✓	✓		✓
MP10 Mecotra/Pragmatra	✓					✓				✓					✓		✓
VS-01 Victra	✓					✓							✓	✓	✓		✓
M36+ RUN-FLAT Victra	✓					✓				✓			✓	✓			✓
MA-Z1 Victra	✓						✓			✓			✓	✓			✓
MA-Z3 Victra	✓						✓			✓			✓	✓			✓
MA-Z4S Victra	✓						✓			✓			✓	✓			✓
MP15 Pragmatra		✓				✓				✓					✓		✓
S-PRO		✓					✓			✓				✓			✓
HP-M3 Bravo		✓					✓			✓							✓
MA-S2 Marauder		✓							✓					✓			✓
HT-770 Bravo		✓							✓								✓
AT-771 Bravo		✓							✓								✓
AT-980 Bravo/AT-980E Worm-Drive		✓	✓						✓								✓
MT-762 Bighorn			✓						✓								✓
MT-764 Bighorn			✓						✓								✓
MT-772 Razr MT			✓						✓								✓
M-8060 Trepador				✓						✓							✓
M-8080 Mudzilla				✓						✓							✓
M-8090 Creepy Crawler				✓						✓							✓
MCV3+ Vansmart					✓					✓							✓
UE-168 [N] Bravo					✓					✓							✓



РАЗГОН И
ТОРМОЖЕНИЕ



СЦЕПЛЕНИЕ
НА ВЛАЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



СКОРОСТЬ




КОМФОРТ



ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА



HP5 ПРЕМИТРА / ПРЕМИТРА 5

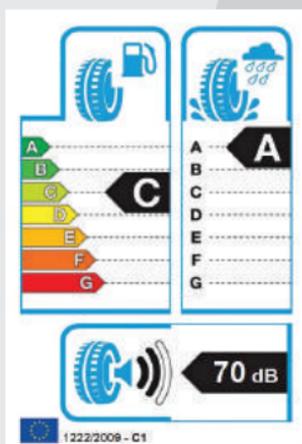

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
195/50R15	82V	475	44
195/50R15	86V	530	50
195/55R15	85V	515	44
195/60R15	88V	560	44
195/65R15	91V	615	44
195/65R15	91H	615	44
195/65R15	95V	690	50
185/55R16	83V	487	44
195/45R16	84V	500	50
195/50R16	88V	560	50
195/55R16	91V	615	50
205/45ZR16	87W	545	50
205/50ZR16	91W	615	50
205/55R16	91V	615	44
205/55ZR16	91W	615	51
205/55ZR16	94W	670	50
205/60R16	92V	630	44
205/60R16	96V	710	50
215/45R16	90V	600	50
215/55R16	93V	650	44

HP5 PREMISTRA / PREMISTRA 5

5
PCR

Асимметричная летняя шина для легковых автомобилей со сбалансированными характеристиками комфорта, износостойкости, управляемости и безопасности.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- 3 центральных ребра протектора улучшают курсовую устойчивость шины на высокой скорости при движении по прямой.
- Непрерывная конструкция блоков внешней плечевой зоны улучшает боковое сцепление и управляемость.
- Изогнутые канавки в плечевой зоне снижают уровень шума.
- Четыре центральные канавки позволяют избежать эффекта аквапланирования.
- Большое содержание диоксида кремния в составе резины уменьшает сопротивление качению и способствует устойчивости на мокром покрытии.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
215/55ZR16	97W	730	50
215/60ZR16	99W	775	50
215/65R16	98V	750	44
225/50ZR16	92W	630	51
225/55R16	95V	690	44
225/55ZR16	99W	775	50
225/60R16	98V	750	44
205/40ZR17	84W	500	50
205/45ZR17	88W	560	50
205/50ZR17	93W	650	50
205/55R17	95V	690	50
215/40ZR17	87W	545	50
215/45ZR17	91W	615	50
215/50R17	91V	615	44
215/50ZR17	91W	615	51
215/50ZR17	95W	690	50
215/55ZR17	94W	670	51
215/55ZR17	98W	750	50
215/60R17	96H	710	44
225/45ZR17	91W	615	51
225/45ZR17	94W	670	50
225/50ZR17	94W	670	51
225/50ZR17	98W	750	50
225/55R17	97V	730	44
225/55ZR17	97W	730	51
225/55ZR17	101W	825	50
225/60R17	99V	775	44
235/45ZR17	97W	730	50
235/50R17	96V	710	44
235/55R17	99V	775	44
235/55ZR17	103W	875	51
245/45ZR17	99W	775	50
215/55R18	99V	775	50
225/40ZR18	92W	630	50
225/45ZR18	95W	690	50
225/55R18	98V	750	44
235/40ZR18	95W	690	50
235/45ZR18	98W	750	50
235/50R18	97V	730	44
235/50ZR18	101W	825	50
245/40ZR18	97W	730	50
245/45ZR18	100W	800	50
245/50ZR18	104W	900	50
255/35ZR18	94W	670	50
255/45ZR18	99W	775	51



ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА



КОМФОРТ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



MP10 MECOTRA / PRAGMATRA



- 1 Курсовая устойчивости благодаря жесткому центральному ребру
- 2 Повышенные сцепные свойства на мокрой дороге благодаря четырем продольным канавкам

MP10 MECOTRA / PRAGMATRA

7
PCR

Новое поколение летних шин для легковых автомобилей эконом- и среднего класса. Отличительной особенностью данной модели является идеальное сочетание износостойкости, прочности конструкции каркаса, комфорта при использовании и доступной цены.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жесткое центральное ребро для лучшей курсовой устойчивости.
- 4 продольные канавки для повышения сцепных свойств на мокром покрытии.
- Применение резинотехнической смеси нового поколения обеспечивает улучшенные сцепные свойства, увеличение пробега и меньшее сопротивление качению.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
175/70R13	82H	475	44
175/65R14	82H	475	44
175/70R14	84H	500	44
185/60R14	82H	475	44
185/65R14	86H	530	44
185/70R14	88H	560	44
185/55R15	82H	475	44
185/60R15	84H	500	44
185/65R15	88H	560	44
195/55R15	85H	515	44
195/60R15	88H	560	44
195/65R15	91H	615	44
205/55R16	91V	615	44
215/55R16	93V	650	44



СКОРОСТЬ



РАЗГОН И ТОРМОЖЕНИЕ



ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



VS-01 VICTRA



- 1 Центральное ребро обеспечивает курсовую устойчивость на высокой скорости и улучшенные сцепные свойства при ускорении и торможении.
- 2 Конструкция усиленных плечевых блоков с модернизированной нарезкой поперечных канавок минимизируют деформацию блоков во время прохождения крутых поворотов и резких маневров.
- 3 Рисунок протектора с 4 канавками улучшает управляемость на мокром покрытии и снижает возможность аквапланирования.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
205/45ZR16	87W	545	50
205/55ZR16	94W	670	50
215/40ZR16	86W	530	50
215/45ZR16	90Y	600	50
215/55ZR16	97W	730	50
195/40ZR17	81W	462	50
205/40ZR17	84W	500	50
205/45ZR17	88W	560	50
205/50ZR17	93Y	650	50
215/40ZR17	87Y	545	50
215/45ZR17	91Y	615	50
225/35ZR17	86Y	530	50
225/45ZR17	94Y	670	50
235/40ZR17	94Y	670	50
235/45ZR17	97Y	730	50
245/40ZR17	95Y	615	50
245/45ZR17	99Y	775	50
255/40ZR17	98Y	750	50
255/45ZR17	98W	750	51
205/40ZR18	86Y	530	50

VS-01 VICTRA

Асимметричная высокоскоростная летняя шина для спортивных седанов премиум-класса. VS-01 имеет современный высокотехно-логичный дизайн протектора, минимизирующий уровень шума. Шина также имеет усиленную структуру и изготовлена из высокопрочных материалов, чтобы сохранить управляемость на сверхвысокой скорости и гарантию безопасности при предельных нагрузках.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Центральное ребро с жестким центром обеспечивает лучший разгон и торможение.
- Высокопрочный стальной брекерный пояс и особая усиленная конструкция боковины для сверхточного управления и ощущения управления спортивным болидом.
- Усиленные блоки плечевые зоны препятствуют деформации при прохождении поворотов, обеспечивают лучшее сцепление и точность управления.
- Технология Multi-Pitch – это система особого расположения канавок, препятствующая образованию шума.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
215/35ZR18	84Y	500	50
215/40ZR18	89Y	580	50
215/45ZR18	93Y	650	50
225/35ZR18	87Y	545	50
225/40ZR18	92Y	630	50
225/45ZR18	95Y	690	50
225/50ZR18	95Y	690	51
235/40ZR18	95Y	690	50
235/45ZR18	98Y	670	50
245/35ZR18	92Y	630	50
245/40ZR18	97Y	730	50
245/45ZR18	100Y	800	50
255/35ZR18	94Y	670	50
255/40ZR18	99Y	775	50
255/45ZR18	103Y	875	50
265/35ZR18	97Y	730	50
265/40ZR18	101Y	730	50
275/35ZR18	99Y	775	50
275/40ZR18	103Y	875	50
275/45ZR18	107Y	975	50
285/35ZR18	101Y	825	50
225/35ZR19	88Y	560	50
225/40ZR19	93Y	650	50
225/45ZR19	96Y	710	50
235/35ZR19	91Y	615	50
235/40ZR19	96Y	710	50
245/35ZR19	93Y	650	50
245/40ZR19	98Y	670	50
245/45ZR19	102Y	850	50
255/35ZR19	96Y	710	50
255/40ZR19	100Y	800	50
255/45ZR19	104Y	900	50
265/30ZR19	93Y	650	50
265/35ZR19	98Y	750	50
275/35ZR19	100Y	800	50
275/40ZR19	105Y	825	50
285/35ZR19	99Y	-	-
285/40ZR19	107Y	442	50
245/30ZR20	90Y	272	50
245/35ZR20	95Y	313	50
245/40ZR20	95Y	313	51
255/35ZR20	97Y	331	50
265/35ZR20	95Y	-	-
275/35ZR20	102Y	386	50
265/45ZR21	104W	900	51



КОМФОРТ



СКОРОСТЬ



РАЗГОН И
ТОРМОЖЕНИЕ



RUNFLAT RUNFLAT



M36+ RUN-FLAT VICTRA

- 1 Новый состав резиновой смеси обеспечивает устойчивость к высоким температурам и поддерживает целостность и долговечность шины при разгерметизации
- 2 Конструкция шины с использованием технологии MRS обеспечивает безопасность и комфорт даже при отсутствии давления в шине
- 3 Усиленная закраина шины обеспечивает целостность шины при движении с нулевым давлением
- 4 Усиленная конструкция борта минимизирует зону деформации и удерживает шину и диск в сборе при отсутствии давления



Шины с традиционной конструкцией



M36+ с технологией MRS



При надлежащем давлении в шине



При отсутствии давления в шине

M36+ RUN-FLAT VICTRA

Летняя шина с системой RUN-FLAT, асимметричным дизайном протектора и высоким содержанием двуокиси кремния для лучшей эффективности и комфорта.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система RUN-FLAT гарантирует безопасное вождение после потери давления в шине.
- Геометрия внешней плечевой зоны обеспечивает превосходное сцепление и управляемость.
- Улучшенный отвод воды из пятна контакта и предотвращение аквапланирования.
- Три ребра в центральной части протектора для стабильного и прямолинейного движения на высокой скорости.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
205/55ZRF16	91W	615	51
225/50RF16	92V	630	44
225/55ZRF16	95W	690	51
205/50ZRF17	93W	650	50
225/45ZRF17	91W	615	51
225/50ZRF17	94W	670	51
225/55ZRF17	97W	825	50
245/45ZRF17	95W	690	51
225/45ZRF18	91W	615	51
245/40ZRF18	93W	650	51
245/45ZRF18	96W	710	51
245/50ZRF18	100W	800	51
255/40ZRF18	95W	690	51



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



СКОРОСТЬ



РАЗГОН И
ТОРМОЖЕНИЕ



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

MA-Z1 VICTRA



MA-Z1 VICTRA

Шины для сторонников агрессивной манеры вождения, отличающиеся ярким дизайном, высокими показателями разгона, курсовой устойчивости и торможения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- V-образный направленный дизайн для быстрого разгона и торможения.
- Жесткое центральное ребро блоки плечевой зоны для превосходной курсовой устойчивости при движении на высокой скорости и четкой реакции на рулевое управление.
- Специальный состав компаунда позволяет добиться качественного сцепления на сухом и непревзойденную управляемость на мокром покрытии.
- Двойной металлокорд в сочетании с бесшовным нейлоновым слоем со спиральной намоткой делают шину особо прочной.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
185/65R14	86H	530	44
195/50R15	86V	530	50
195/55R15	85V	515	44
205/55ZR16	94W	615	44
215/45ZR17	91W	545	44
225/45ZR17	94W	615	44
225/45ZR17	94W	670	50
235/45ZR17	97W	670	44



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



СКОРОСТЬ




РАЗГОН И
ТОРМОЖЕНИЕ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



- 1 Конструкция непрерывного центрального ребра улучшает способность к разгону и торможению
- 2 Технология Multi-Pitch уменьшает структурный шум и обеспечивает точность управления
- 3 Два широких продольных канала улучшают сопротивление аквапланированию

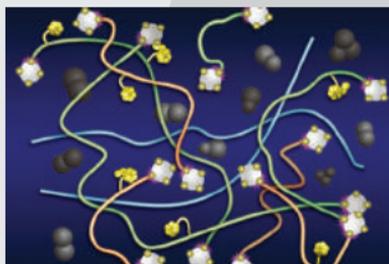

Наша последняя разработка – резиновая смесь "Ultra-R", обогащенная нано-дисперсионным диоксидом кремния для отличного сцепления на мокрой поверхности и низкого сопротивления качению.

MA-Z3 VICTRA

Летняя направленная высокоскоростная шина с агрессивным V-образным дизайном центральной части протектора, широкой плечевой зоной и жесткой конструкцией, для любителей спортивного стиля вождения.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использование нового кремневого компонента для повышения эффективности на мокрой поверхности и уменьшения сопротивления качению.
- Инновационный дизайн протектора для низкого уровня шума.
- Усовершенствованный направленный рисунок протектора для эффективного отвода воды из зоны пятна контакта.
- Блоки протектора повышенной плотности для точности управления.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
195/45ZR15	78W	425	51
195/50R15	86V	530	50
195/55R15	85V	515	44
205/50R15	89V	580	50
205/55R15	88V	560	44
195/45R16	84V	500	50
195/50R16	88V	560	50
195/55R16	91V	615	50
205/40ZR16	83W	487	50
205/45ZR16	87W	545	50
205/50ZR16	91W	615	50
205/55ZR16	94W	670	50
215/40ZR16	86W	530	50
215/55ZR16	97W	730	50
225/45ZR16	93W	650	50
225/50ZR16	96W	710	50
225/55ZR16	99W	775	50
205/40ZR17	84W	500	50
205/45ZR17	88W	560	50
205/50ZR17	93W	650	50
215/40ZR17	87W	545	50
215/45ZR17	91W	615	50
215/50ZR17	91W	615	51
215/55ZR17	98W	750	50
225/45ZR17	94W	670	50
225/55ZR17	101W	825	50
235/40ZR17	94W	670	50
235/45ZR17	97W	730	50
245/40ZR17	95W	690	50
245/45ZR17	99W	775	50
255/40ZR17	98W	750	50
275/40ZR17	98W	750	51
225/40ZR18	92W	630	50
225/45ZR18	95W	690	50
235/40ZR18	95W	690	50
235/50ZR18	101W	825	50
245/40ZR18	97W	730	50
245/45ZR18	100W	800	50
255/45ZR18	103W	875	50
265/35ZR18	97W	730	50



КОМФОРТ

СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

СКОРОСТЬ

РАЗГОН И
ТОРМОЖЕНИЕ

MA-Z4S VICTRA

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
205/60ZR14	88W	560	44
195/50R15	86V	530	50
195/55R15	85V	515	44
205/50R15	89V	585	50
225/50R15	95V	690	50
225/60ZR15	96W	710	44
195/55R16	91V	615	50
205/40ZR16	83W	487	50
205/45ZR16	87W	545	50
205/50R16	91V	615	50
215/45ZR16	86W	530	51
215/55R16	97V	730	50
225/50R16	96V	710	50
225/55R16	99V	775	50
195/40ZR17	81W	462	50
195/45ZR17	85W	515	50
205/40ZR17	84W	500	50
205/50ZR17	93W	650	50
215/40ZR17	87W	545	50
225/45ZR17	94W	670	50
235/50ZR17	100W	800	50
235/55ZR17	103W	875	50
245/40ZR17	95W	690	50
245/45ZR17	99W	775	50
255/40ZR17	98W	750	50
225/40ZR18	92W	630	50
225/45ZR18	95W	690	50
235/40ZR18	95W	690	50
235/50ZR18	101W	825	50
235/55ZR18	104W	900	50
235/60ZR18	107W	975	50
245/40ZR18	97W	730	50
245/45ZR18	100W	800	50
245/60R18	105V	925	44
255/35ZR18	94W	670	50
255/55ZR18	109W	1030	50

MA-Z4S VICTRA

Летняя высокоскоростная шина с современным дизайном и высоко-технологичной конструкцией.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жесткое центральное ребро позволяет эффективно управлять автомобилем на высокой скорости.
- 4 центральных канала предназначены для эффективного отвода воды из зоны пятна контакта и обеспечивают надежное сцепление шины на мокрой поверхности.
- V-образные канавки обеспечивают улучшенное управление на сухой и влажной дорожной поверхности.
- 5-уровневые блоки протектора и дизайн канавок по схеме "2 в 1" минимизируют шум, возникающий от шин при движении.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
265/35ZR18	97W	730	50
215/35ZR19	85W	515	50
225/35ZR19	88W	560	50
225/55ZR19	99W	775	51
235/35ZR19	91W	615	50
245/35ZR19	93W	650	50
245/40ZR19	98W	750	50
255/50ZR19	107W	975	50
255/55ZR19	111W	1090	50
275/30ZR19	96W	710	50
275/35ZR19	100W	800	50
285/45R19	111V	1090	50
225/30ZR20	85W	515	50
225/35ZR20	90W	600	50
235/35ZR20	92W	630	50
245/30ZR20	90W	600	50
245/35ZR20	95W	690	50
245/40ZR20	99W	775	50
245/45ZR20	99W	775	51
245/50ZR20	102W	850	51
255/35ZR20	97W	730	50
255/45R20	105V	925	50
255/50ZR20	109W	1030	50
255/55ZR20	110W	1060	50
275/30ZR20	97W	730	50
275/35ZR20	102W	850	50
275/40R20	106V	950	50
275/45R20	110V	1060	50
275/55R20	117V	1285	50
285/50R20	116V	1250	50
315/35ZR20	110W	1060	50
245/30ZR22	92W	630	50
255/30ZR22	95W	630	50
265/30ZR22	97W	730	50
265/35ZR22	102W	615	44
265/40R22	106V	950	50
285/35R22	106V	950	50
285/45R22	114V	1180	50
305/40R22	114V	1180	50
305/45R22	118V	1320	50
255/30ZR24	97W	730	50
295/35R24	110V	1060	50
305/35R24	112V	1120	50



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



КОМФОРТ



ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА



НОВИНКА

MP15 ПРАГМАТРА



MP15 PRAGMATRA

Современные летние шины для автомобилей SUV-класса с высокими показателями экономичности и уровня комфорта при эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Система трехмерного распределения нагрузки на боковину и закраину шины для повышения амортизационных возможностей шины, и точного правления.
- З-Д дизайн протектора препятствуют возникновению воздушных завихрений и вибрационного шума для аудио-комфорта при эксплуатации шин.
- Слаженная работа адаптивного эластичного корда и протектора с плотным расположением элементов для равномерного распределения давления по всей площади контактной части и увеличенного срока службы шины.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
205/65R15	94V	670	44
205/70R15	96H	710	44
215/70R15	98V	750	44
205/65R16	95V	690	44
205/70R16	97H	730	44
215/65R16	98H	750	44
215/70R16	100H	800	44
235/70R16	106H	950	44
215/60R17	96V	710	44
225/60R17	99V	775	44
225/65R17	102V	850	44
235/55R17	99V	775	44
235/55R17	103V	875	50
235/65R17	104H	900	44
215/55R18	95V	690	44
225/55R18	98V	750	44



КОМФОРТ



СЦЕПЛЕНИЕ
НА ВЛАЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ




РАЗГОН И
ТОРМОЖЕНИЕ



S-PRO



- 1 Асимметричный дизайн протектора с открытой внутренней плечевой зоной для лучшего отвода воды из пятна контакта
- 2 Три жестких центральных ребра для лучшей курсовой устойчивости
- 3 Четыре основных канала для предотвращения аквапланирования

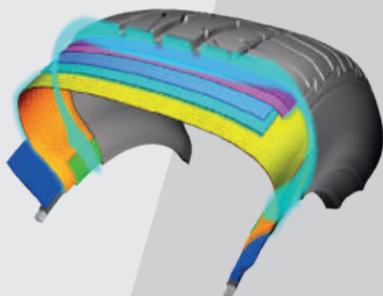

- Высокая прочность каркаса и специальная конструкция протекторного слоя
- Многослойный профиль
- Уменьшение участка плечевой зоны в пятне контакта для более равномерного износа.

S-PRO

Летняя асимметричная сверхскоростная шина, предназначенная для премиальных автомобилей класса SUV. Усовершенствованный дизайн протектора способствует быстрому выведению воды из пятна контакта и равномерному износу для максимального контакта шины с поверхностью в течении всего времени эксплуатации шины.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Усиленная жесткость плечевой зоны для минимальной деформации при боковой нагрузке и лучшей управляемости в поворотах.
- Идеальный баланс распределения пятна контакта между внутренней и внешней частью шины для автомобилей SUV с высоким центром тяжести.
- Новая формула состава резиновой смеси для устойчивости к повышенной температуре при высокой скорости движения.
- Уменьшение участия плечевой зоны в пятне контакта для более равномерного износа.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
225/60R17	99H	775	44
235/55R17	103V	875	50
235/65R17	104V	900	44
225/60R18	100V	800	44
235/50ZR18	101W	825	50
235/55ZR18	100W	800	51
235/60R18	107V	975	50
255/55ZR18	109W	1030	50
265/60R18	114V	1180	50
235/45ZR19	99W	775	50
235/50ZR19	99W	775	51
235/55R19	101V	825	44
255/45ZR19	104W	900	50
255/50ZR19	107W	975	50
245/50ZR20	102W	850	51
265/50ZR20	112W	1120	50
275/45ZR20	110W	1060	50
275/55ZR20	117W	1285	50



КОМФОРТ



СЦЕПЛЕНИЕ
НА ВЛАЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



HP-M3 BRAVO



- 1 Жесткое центральное ребро обеспечивает лучшую устойчивость на высоких скоростях
- 2 Четыре широкие продольные канавки увеличивают сопротивление аквапланированию
- 3 Технология Multi-Pitch в конструкции протектора обеспечивает рассеивание шума и аудиоконфорт

**УЛУЧШЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
НА ВЛАЖНОМ ПОКРЫТИИ 1.2%**

Скорость:
80-0 км/ч

HP-M3
Лидирующий
конкурент



Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
175/70R14	84T	500	44
185/65R15	88H	560	44
205/60R16	92V	630	44
205/65R16	95H	690	44
215/60R16	99H	775	50
215/65R16	98V	750	44
215/70R16	100H	800	44
265/70R16	112H	1120	44
215/50R17	91V	615	44
215/50R17	91W	615	51

HP-M3 BRAVO

Летняя шина со сбалансированными характеристиками на сухих и влажных покрытиях. Идеальный выбор владельцев современных автомобилей класса SUV, ценящих ощущение комфорта вождения и 100% контроля за ситуацией на дороге.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология Multi-Pitch – многоуровневый рисунок блоков протектора для пониженного уровня шума и комфортной езды.
- Превосходная стабильность управления и оптимальный контроль, даже на высоких скоростях.
- 4 широкие U-образные канавки улучшают управляемость на влажном покрытии.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
215/55R17	94V	670	44
215/55R17	98V	750	50
215/60R17	96H	710	44
215/60R17	96H	710	44
215/70R17	101H	825	44
225/60R17	99H	775	44
225/65R17	102V	850	44
225/65R17	102H	850	44
235/50R17	100V	800	50
235/55R17	99V	775	44
235/65R17	104H	900	44
245/65R17	107H	975	44
255/60R17	106V	950	44
265/65R17	112H	1120	44
275/55R17	109V	1030	44
215/55R18	95H	690	44
215/55R18	99H	775	50
225/55R18	98V	750	44
225/55R18	102V	850	50
225/60R18	100V	800	44
225/60R18	100H	800	44
235/50R18	97V	730	44
235/60R18	103V	875	44
235/65R18	106V	950	44
245/45R18	96V	710	44
245/60R18	105V	925	44
255/55R18	109V	1030	50
255/60R18	112V	1120	50
225/55R19	99V	775	44
235/50R19	99V	775	44
235/55R19	105V	925	50
245/55R19	103V	875	44
255/50R19	103V	875	44
255/55R19	111V	1090	50
255/60R19	109H	1030	44
265/50R19	110V	1060	50
285/45R19	107V	975	44
235/55R20	102V	850	44
255/45R20	105V	925	50
255/50R20	109V	1030	50
265/50R20	107V	975	44
275/45R20	110V	1060	50
285/50R20	116V	1250	50



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



РАЗГОН И
ТОРМОЖЕНИЕ



MA-S2 MARAUDER



- 1 Дизайн центрального ребра**
повышает устойчивость на высоких скоростях
- 2 V-образное расположение канавок**
препятствует аквапланированию
- 3 Большое количество поперечных канавок**
улучшает отвод воды при прохождении поворотов
- 4 3D дизайн плечевой зоны**
обеспечивает равномерный износ шины

MA-S2 MARAUDER

Летняя шина для автомобилей класса SUV. Позволяет развивать высокую скорость и при этом чувствовать себя уверенно и комфортно.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Исключительные характеристики обеспечивают прекрасную управляемость как на мокрых, так и на сухих дорожных покрытиях.
- Множество крупных канавок эффективно отводят воду из зоны пятна контакта шины с дорожным покрытием.
- Специальная конструкция элементов протектора позволяет минимизировать шум при движении.
- Жесткое центральное ребро для дополнительной стабильности при движении на предельно высокой скорости.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
205/70R15	96H	710	36
225/70R15	100H	800	36
225/75R15	102H	850	36
235/70R15	103H	875	36
215/65R16	102H	850	50
215/70R16	100H	800	36
225/70R16	107H	975	42
235/60R16	104H	900	50
245/70R16	111H	1090	42
255/65R16	109H	1030	44
265/70R16	112H	1120	36
235/65R17	104V	900	44
255/60R17	110H	1060	50
255/65R17	110H	1060	44
265/65R17	112H	1120	44
275/55R17	109V	1030	44
235/55R18	104V	900	50
235/60R18	107V	975	50
255/55R18	109V	1030	50
265/60R18	110H	1060	44
255/50R19	107V	975	50
285/45R19	111V	1090	50
245/40ZR20	99W	775	50
245/45ZR20	99W	775	44
255/45R20	105V	925	50
265/50R20	112V	1120	50
275/40R20	106V	950	50
275/45R20	111V	1090	50
275/55R20	117V	1285	50
285/50R20	112V	1120	44
295/40R20	110V	1060	50
295/45R20	114V	1180	50
305/50R20	116V	1250	44
265/40R22	106V	950	50
305/40R22	114V	1180	50
305/45R22	118V	1320	50



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



КОМФОРТ



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



HT-770 BRAVO



- 1 Двойные кольцевые канавки**
Две центральные канавки обеспечивают отвод воды из пятна контакта
- 2 Технология Multi-Pitch**
Система шумоподавления для аудио-комфорта в салоне
- 3 Дизайн плечевой зоны**
Жесткая плечевая зона для уверенности при маневрировании

HT-770 BRAVO

Летние шины для автомобилей SUV. Разработаны для езды по асфальтным и грунтовым дорогам.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Инновационный дизайн протектора гарантирует равномерность износа и долговечность эксплуатации.
- Два полиэфирных слоя каркаса шины амортизируют толчки на неровной поверхности для мягкой и комфортной езды.
- Технология Multi-pitch минимизирует уровень шума в салоне.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
235/60R14	96H	710	44
225/70R15	100T	800	44
235/70R15	107S	975	50
235/75R15	109S	1030	50
255/60R15	102T	850	44
265/50R15	99H	775	44
215/70R16	100T	801	44
225/70R16	107T	975	50
235/65R16	107T	975	50
235/70R16	106T	950	44
235/75R16	112S	1120	50
245/70R16	111S	1090	50
245/75R16	111S	1091	44
255/70R16	111S	1091	44
265/70R16	112S	1120	44
265/75R16	116T	1260	44
275/60R16	109T	1030	44
225/65R17	102H	850	44
235/60R17	102H	850	44
235/65R17	104H	900	44
235/70R17	111S	1091	50
235/75R17	109S	1030	44
245/65R17	111H	1091	50
245/70R17	110S	1059	44
255/60R17	110T	1059	50
255/65R17	110S	1059	44
255/70R17	112S	1120	44
265/65R17	112S	1120	44
265/70R17	115T	1216	44
275/60R17	110S	1059	44
265/60R18	114H	1180	50
275/65R18	116T	1260	44
275/55R20	117H	1285	50
275/60R20	115T	1216	44



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ALL-TERRAIN



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



AT-771 BRAVO

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
27×8.50R14LT	95S 6PR	689	50
215/75R14	100S	825	44
30×9.50R15LT	104S 6PR	900	50
31×10.50R15LT	109S 6PR	1030	50
33×12.50R15LT	108S 6PR	1000	50
35×12.50R15LT	113Q 6PR	1150	50
205/70R15	96T	710	44
205/75R15	97T	730	44
215/75R15	100S	800	44
225/70R15	100S	800	44
225/75R15	102S	850	44
235/60R15	98S	750	44
LT235/75R15	104/101S 6PR	900	50
235/75R15	109S	1030	50
255/70R15	108T	1000	44
265/70R15	112S	1120	44
215/65R16	98T	750	44
215/70R16	100T	800	44
LT215/85R16	115/112R 10PR	1216	80
LT225/70R16	102/99S 6PR	900	51
LT225/75R16	115/112Q 10PR	1216	80
225/75R16	108S	1000	50
235/60R16	104H	900	50
LT235/70R16	104/101S 6PR	900	50
235/70R16	106T	950	44
LT235/85R16	120/116S 10PR	1399	80
245/70R16	107T	975	44
LT245/75R16	108/104S 6PR	1000	50
LT245/75R16	120/116Q 10PR	1399	80
245/75R16	111S	1090	44
255/65R16	109T	1030	44
255/70R16	111T	1090	44
LT265/70R16	117/114S 8PR	1286	65
265/70R16	112T	1120	44
LT265/75R16	119/116Q 8PR	1361	65
LT265/75R16	123/120Q 10PR	1549	80

PR – норма слойности

AT-771 BRAVO

Премиальная шина повышенной проходимости спроектирована, чтобы одинаково эффективно преодолевать асфальт, грязь и переходные типы поверхностей. Здесь использовано множество инноваций как в дизайне протектора, так и конструкции самой шины.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Агрессивный дизайн рисунка протектора обеспечивает превосходное сцепление шины с дорожной поверхностью.
- Зигзагообразная боковина повышает управляемость на сухой и влажной поверхности.
- Дизайн рисунка с 4-мя U-образными продольными канавками предотвращает застревание камней в протекторе и способствует эффективному отводу воды из зоны пятна контакта.
- Технология Multi-pitch в дизайне протектора для снижения уровня шума.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
265/75R16	116T	1260	44
LT275/70R16	119/116S 8PR	1361	65
275/70R16	114T	1180	44
LT285/75R16	122/119R 8PR	1499	65
LT285/75R16	126/123Q 10PR	1701	80
225/60R17	103T	875	50
225/65R17	102T	850	44
235/65R17	104T	900	44
LT235/80R17	120/117R 10PR	1399	80
245/65R17	107S	975	44
245/70R17	110S	1060	44
LT245/75R17	121/118S 10PR	1449	80
255/65R17	110H	1060	44
255/70R17	112S	1120	44
LT265/65R17	120/117S 10PR	1399	80
265/65R17	112T	1120	44
LT265/70R17	121/118R 10PR	1449	80
265/70R17	115S	1216	44
LT275/65R17	121/118S 10PR	1449	80
275/65R17	115T	1216	44
285/65R17	116S	1250	44
LT285/70R17	121/118R 8PR	1449	65
LT305/70R17	119/116Q 8PR	1361	65
LT315/70R17	121/118R 8PR	1449	65
255/55R18	109H	1030	50
255/60R18	112H	1120	50
265/60R18	110H	1060	44
265/60R18	114H	1180	50
265/65R18	114S	1179	44
265/70R18	116S	1260	44
LT275/65R18	123/120S 10PR	1549	80
275/65R18	116S	1260	44
LT285/60R18	122/119S 10PR	900	80
285/60R18	116T	1250	44
LT285/65R18	125/122R 10PR	1651	80
LT325/65R18	121/118S 8PR	1449	65
265/50R20	111H	1090	50
275/55R20	117T	1286	50
LT275/65R20	126/123R 10PR	900	80
LT285/55R20	122/119S 10PR	1499	80
305/50R20	120T	1399	50
LT305/55R20	121/118S 10PR	1449	80
LT325/60R20	126/123S 10PR	1701	80



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



ALL-TERRAIN



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



AT-980 BRAVO /
AT-980E WORM-DRIVE



1 Зигзагообразный дизайн протектора увеличивает общую длину кромок протектора для дополнительного сцепления и улучшения внедорожных качеств

**УЛУЧШЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
НА СУХОМ ПОКРЫТИИ 1.6 М**

Скорость:
100-0 км/ч

AT-980
Лидирующий
конкурент



**УЛУЧШЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
НА ВЛАЖНОМ ПОКРЫТИИ 2.3 М**

Скорость:
80-0 км/ч

AT-980
Лидирующий
конкурент



AT-980 BRAVO / AT-980E WORM-DRIVE

AT-980 Bravo – результат разработки шин А/Т последнего поколения. Здесь идеально сочетаются все последние инновации MAXXIS, позволяющие шине проявить себя как в непростых условиях бездорожья, так и обеспечить комфорт водителю и пассажирам при перемещении по асфальту.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Агрессивный дизайн при оптимальном балансе ходовых качеств в смешанных условиях OFF-ROAD/ON-ROAD.
- Максимальное сцепление и превосходное торможение на любом покрытии.
- Отличная самоочистка.
- Повышенная износостойкость протектора и сопротивление неравномерному износу.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
27×8.50R14LT	95Q 6PR	1520	50
30×9.50R15LT	104Q 6PR	900	50
31×10.50R15LT	109Q 6PR	1030	50
32×11.50R15LT	113Q 6PR	1150	50
33×10.50R15LT	114Q 6PR	1179	50
33×12.50R15LT	108Q 6PR	1000	35
35×12.50R15LT	113Q 6PR	1150	35
LT215/75R15	100/97Q 6PR	850	50
LT235/75R15	104/101Q 6PR	900	50
205R16C	110/108Q 8PR	1059	65
LT215/70R16	100/97Q 6PR	801	50
LT225/75R16	115/112Q 10PR	1216	80
LT235/70R16	104/101Q 6PR	950	44
LT235/85R16	120/116Q 10PR	1380	80
LT245/70R16	113/110Q 8PR	1150	65
LT245/75R16	120/116Q 10PR	1380	80
LT255/70R16	115/112Q 8PR	1216	65
LT265/70R16	117/114Q 8PR	1286	65
LT265/75R16	119/116Q 8PR	1549	80
LT275/70R16	119/116Q 8PR	1361	65
LT285/75R16	122/119R 8PR	1499	65
LT225/70R17	110/107S 8PR	1059	65
LT245/70R17	119/116S 10PR	1361	80
LT265/65R17	117/114Q 8PR	1286	65
LT265/70R17	112/109Q 6PR	1320	65
LT275/65R17	118/115Q 8PR	1320	65
LT285/70R17	121/118Q 8PR	1449	65
LT255/60R18	112/109S 8PR	1120	65
LT265/60R18	114/110Q 8PR	1179	65
LT255/55R19	115/112S 10PR	1216	80



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



M/T MUD-TERRAIN



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



MT-762 BIGHORN



MT-762 BIGHORN

Шины, отлично проявившие себя в условиях бездорожья во множестве соревнований. Прочность на прокол благодаря боковым грунтозацепам и спиральной навивке протекторного слоя, и возможность ошиповки стали отличительными особенностями данной модели.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Крупные блоки протектора обеспечивают высокую проходимость.
- Боковые грунтозацепы обеспечивают стойкость к различным порезам и проколам шины.
- Отличная способность к самоочистке.
- Предусмотрены отверстия для шипов.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
27×8.50R14LT	95Q 6PR	690	50
30×9.50R15LT	104Q 6PR	900	50
31×10.50R15LT	109Q 6PR	1030	50
32×11.50R15LT	113Q 6PR	1150	50
33×12.50R15LT	108Q 6PR	1000	35
35×12.50R15LT	113Q 6PR	1150	35
LT235/75R15	110/107Q 8PR	1059	65
LT235/85R16	120/116N 10PR	1380	80
LT245/75R16	120/116N 10PR	1380	80
LT255/85R16	119/116N 8PR	1361	65
LT265/75R16	112/109Q 6PR	1120	50
LT265/75R16	119/116Q 8PR	1361	65
LT265/75R16	123/120Q 10PR	1549	80
LT275/70R16	112/109Q 6PR	1120	50
LT285/75R16	122/119Q 8PR	1499	65
LT305/70R16	118/115Q 8PR	1320	50
LT315/75R16	121Q 8PR	1449	50
35×12.50R17LT	119Q 8PR	1361	50
LT235/80R17	120/117Q 10PR	1380	80
LT245/70R17	114/110Q 8PR	1180	65
LT255/65R17	114/110Q 8PR	1180	65
LT265/70R17	118/115Q 8PR	1320	65
LT265/70R17	121/118Q 10PR	1449	80
LT275/70R17	120/117Q 8PR	1380	65
LT285/70R17	121/118Q 8PR	1449	65
LT305/70R17	119/116N 8PR	1361	50
LT275/65R18	119/116Q 8PR	1361	65
LT275/70R18	125/122Q 10PR	1651	80
LT285/75R18	129/126P 10PR	1851	80
LT325/60R18	124/121Q 10PR	1599	65
LT325/65R18	127/124Q 10PR	1751	65
LT275/65R20	126/123Q 10PR	1701	80
LT305/55R20	121/118Q 10PR	1451	65
LT325/60R20	121/118Q 8PR	1451	50



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



MUD-TERRAIN



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



MT-764 BIG HORN



- 1 Ступенчатая форма плечевой зоны обеспечивает дополнительное боковое сцепление в сложных внедорожных ситуациях
- 2 Агрессивные боковые блоки повышают устойчивость к проколам и улучшают сцепление в глубокой грязи

MT-764 BIGHORN

Премиальная грязевая шина с агрессивным дизайном протектора, высоким уровнем самоочистки от грязи и усиленной конструкцией.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Агрессивный дизайн боковины обеспечивает дополнительное сцепление и устойчивость к проколам.
- Тщательно выверенный баланс пустот и блоков протектора в дизайне для оптимального сцепления и самоочистки от грязи.
- 3D дизайн протектора для эффективности на скользком и влажном покрытии.
- Специальная резиновая смесь с высоким содержанием каучука для сопротивления на разрыв и повышения долговечности шины.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
27×8.50R14LT	95Q 6PR	689	50
195 R14C	106/104Q 8PR	950	65
30×9.50R15LT	104Q 6PR	900	50
31×10.50R15LT	109Q 6PR	1030	50
32×11.50R15LT	113Q 6PR	1150	50
32×11.50R15LT	113R 6PR	1150	50
33×12.50R15LT	108Q 6PR	1000	35
LT235/75R15	104/101Q 6PR	900	50
205 R16C	110/108Q 8PR	1059	65
LT225/75R16	115/112Q 10PR	1216	80
LT235/85R16	120/116N 10PR	1380	80
LT245/70R16	113/110Q 8PR	1150	65
LT245/75R16	120/116N 10PR	1380	80
LT265/70R16	117/114Q 8PR	1286	65
LT265/75R16	112/109N 6PR	1120	50
LT265/75R16	123/120N 10PR	1549	80
35×12.50R17LT	119Q 8PR	1361	50
LT225/70R17	110/107Q 8PR	1061	65
LT265/65R17	117/114Q 8PR	1286	65
LT265/70R17	118/115Q 8PR	1320	65
LT275/65R18	119/116Q 8PR	1361	65
LT275/60R20	119/116Q 8PR	1361	65
LT305/50R20	111/108Q 8PR	1091	50



КОМФОРТ



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ




MUD-TERRAIN



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



MT-772 RAZR MT

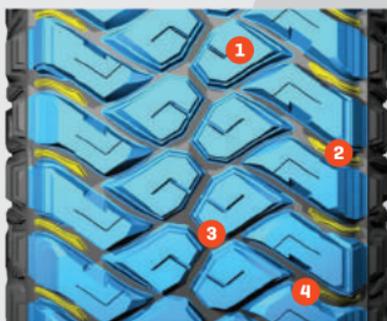

- 1 Двухступенчатые блоки протектора** повышают силу сцепления на грязевой поверхности
- 2 Дополнительные блоки** в плечевой зоне препятствуют застреванию камней и грязи в протекторе
- 3 Ступенчатая конфигурация плечевой зоны** обеспечивает повышенное сцепление
- 4 Увеличенные блоки боковины** обеспечивают надежную защиту плечевой зоны от повреждения

MT-772 RAZR MT

Новейшая высокотехнологичная разработка от MAXXIS для автомобилей 4x4, с наилучшими показателями самоочистки, износостойкости и комфорта при эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимизированный протекторный и подпротекторный слой с технологией Dual-Cord значительно увеличивают устойчивость шины к порезам, проколам и разрывам.
- Продуманная конфигурация, размер и расположение блоков протектора обеспечивает усиленную защиту и сцепление, а также препятствует застреванию инородных элементов в шине.
- Армированная 3x-слоиная боковина обеспечивает максимальную передачу мощности от двигателя к покрытию и защищают шину от механических повреждений.
- Специальный внедорожный резиновый компаунд с уникальными химическими наполнителями, обеспечивает равномерное рассеивание и высвобождение тепла для высокой степени износостойкости.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
32×11.50R15LT	113Q 6PR	1150	50
33×10.50R15LT	114Q 6PR	1179	50
33×12.50R15LT	108Q 6PR	1000	35
35×12.50R15LT	113Q 6PR	1150	35
LT235/85R16	120/116Q 10PR	-	-
LT245/75R16	120/116Q 10PR	1380	80
LT265/70R16	117/114Q 8PR	-	-
LT265/75R16	123/120Q 10PR	1549	80
LT285/75R16	126/123Q 10PR	1701	80
LT315/75R16	127/124Q 10PR	1751	65
35×12.50R17LT	121Q 10PR	1449	65
35×13.50R17LT	121Q 10PR	1449	65
37×12.50R17LT	124Q 10PR	1599	65
40×13.50R17LT	121Q 6PR	1449	35
LT265/70R17	121/118Q 10PR	1449	80
LT285/70R17	121/118Q 10PR	1449	80
LT295/70R17	121/118Q 10PR	1449	80
LT305/70R17	121/118Q 10PR	1449	65
LT315/70R17	121/118Q 8PR	1449	50
35×12.50R18LT	123Q 10PR	1549	65
37×12.50R18LT	123Q 8PR	1549	50
LT275/65R18	123/120Q 10PR	1549	80
LT275/70R18	125/122Q 10PR	1651	80
LT285/75R18	129/126Q 10PR	1851	80
LT295/65R18	127/124Q 10PR	1751	80
LT295/70R18	129/126Q 10PR	1851	80
35×12.50R20LT	121Q 10PR	1701	65
37×13.50R20LT	127Q 10PR	1751	65
38×13.50R20LT	128Q 10PR	1801	65
40×13.50R20LT	128Q 10PR	1801	65
LT275/65R20	126/123Q 10PR	1701	80
LT295/55R20	123/120Q 10PR	1549	80
LT295/60R20	126/123Q 10PR	1701	80
LT295/65R20	129/126Q 10PR	1851	80
37×13.50R22LT	123Q 10PR	1549	65



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



OFF-ROAD



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ДИАГОНАЛЬНАЯ

M-8060 TREPADOR



РАДИАЛЬНАЯ

M-8060 TREPADOR

Профессиональная внедорожная шина для самых экстремальных условий. Имеет специально разработанный дизайн, повышенное содержание каучука и дополнительный нейлоновый слой.

Модель представлена с диагональной и радиальной конструкцией корда.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Агрессивный направленный дизайн протектора обеспечивает отличное управление на сухом и мокром дорожном покрытии.
- Рисунок плечевой зоны с многоступенчатыми блоками, расположенными в шахматном порядке, обеспечивает отличную проходимость на каменистых поверхностях.
- Рисунок протектора обеспечивает исключительную проходимость шины при движении по бездорожью.
- Дополнительный нейлоновый слой для повышенной устойчивости к проколам и продления срока эксплуатации.

M8060 TREPADOR ДИАГОНАЛЬНАЯ

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
35×12.50-15LT	121K 10PR	1449	45
35×12.50-16LT	120K 8PR	1399	45
37×12.50-16LT	124K 8PR	1599	45
35×12.50-17LT	119K 8PR	1361	45
37×12.50-17LT	124K 10PR	1599	45
40×13.50-17LT	123K 8PR	1551	45
42×14.50-17LT	121K 6PR	1449	30
35×12.50-20LT	121K 10PR	1449	60

M8060 TREPADOR РАДИАЛЬНАЯ

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
30×9.50R15LT	104Q 6PR	900	50
31×10.50R15LT	109Q 6PR	1030	50
33×12.50R15LT	108Q 6PR	1000	36
35×12.50R15LT	113Q 6PR	1150	35
LT205/70R15	104/102Q 6PR	900	55
LT235/75R15	104/101Q 6PR	900	50
35×12.50R16LT	121Q 8PR	1449	50
205R16C	110/108Q 8PR	1060	65
LT185/85R16	105/103L 8PR	950	65
35×12.50R17LT	119Q 8PR	1361	50
37×12.50R17LT	124Q 8PR	1599	50
40×13.50R17LT	121Q 6PR	1449	35
40×13.50R18LT	129Q 8PR	1851	50
40×15.0R22LT	127Q 8PR	1751	50



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



OFF-ROAD



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



M-8080 MUDZILLA



M-8080 MUDZILLA

Профессиональная внедорожная шина с диагональной конструкцией корда. Имеет высокие прочностные характеристики благодаря высокому содержанию каучука в составе резиновой смеси.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Диагональная конструкция шины пригодная для эксплуатации на пониженном давлении.
- Специальное V-образное расположение блоков протектора и крупные грунтозацепы позволяют с легкостью преодолевать каменистые поверхности.
- Износостойкий самоочищающийся протектор для лучшего сцепления с поверхностью.
- Усиленная боковина и плечевая зона защищают шину от повреждений.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
31×11.50-15LT	110K 6PR	1061	45
33×13.50-15LT	110L 6PR	1061	30
35×13.50-15LT	115L 6PR	1216	30
37×13.50-15LT	126L 8PR	1701	45
31×11.50-16LT	109L 6PR	1030	45
33×13.50-16LT	108L 6PR	1002	30
33×13.50-16LT	117L 8PR	1286	45
35×13.50-16LT	121L 8PR	1451	45
35×13.50-16LT	121K 8PR	1451	45
37×13.50-16LT	125L 8PR	1651	45



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



OFF-ROAD



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



M-8090 CREEPER CRAWLER



M8090 CREEPY CRAWLER

Профессиональная диагональная шина. Идеально подходит для жесткого грунта и каменистых поверхностей.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхпрочная диагональная конструкция каркаса шины обеспечивает долгий срок эксплуатации.
- Агрессивный рисунок протектора обеспечивает точную управляемость при прохождении поворотов на горном ландшафте.
- Крупные грунтозацепы плечевой зоны протектора обеспечивают превосходное сцепление.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
35×12.50-15LT	113L 6PR	1150	30
35×12.50-15LT	113K 6PR	1150	30
37×12.50-15LT	117K 8PR	1284	45
37×14.50-15LT	127K 8PR	1751	45
38×13-15LT	128L 8PR	1801	45
38×13-15LT	128K 8PR	1801	45
6.50-16LT	100L 6PR	798	45
7-16LT	103L 6PR	875	45
7-16LT	109L 8PR	1025	45
35×12.50-16LT	112K 6PR	1120	30
37×12.50-16LT	124K 8PR	1599	45
37×14.50-16LT	126L 8PR	1701	45
38,5×14.50-16LT	129K 8PR	1851	45
255×85-16	104K 8PR	900	45
40×13.50-17LT	123K 8PR	1551	45



КОМФОРТ



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



СЦЕПЛЕНИЕ
НА ВЛАЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



НОВИНКА

MCV3+ VANSMART



- 1 Новая плоская конструкция профиля, с усиленным резиновым слоем в беговой части
- 2 Уменьшенная толщина нитей металлокорда с сохранением прочностных характеристик
- 3 Усиленный многослойный подпротекторный слой
- 4 Новое поколение кремниевого компонента в составе резиновой смеси

MCV3+ VANS SMART

Правильное решение при выборе надежных шин для микроавтобусов и легких грузовиков.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новое поколение кремниевого компонента значительно улучшает торможение на мокром покрытии и снижает сопротивление качению для повышенной экономии расхода топлива.
- Полузамкнутая конструкция канавок протектора обеспечивает низкий уровень шума.
- Специально разработанная плоская конструкция профиля обеспечивает одинаковое распределение давления для равномерного износа протектора.
- Уменьшенная толщина металлокорда обеспечивает низкое сопротивление качению, в тоже время, сохраняя оптимальную жесткость каркаса.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
175/R14C	99/98Q 8PR	775	65
185/R14C	102/100R 8PR	850	65
195/R14C	106/104R 8PR	950	65
205R14C	109/107Q 8PR	1030	65
185/R15C	103/102R 8PR	875	65
195/70R15C	104/102S 8PR	900	65
205/65R15C	102/100T 6PR	850	50
205/70R15C	106/104R 8PR	950	65
215/65R15C	104/102T 6PR	900	50
215/70R15C	109/107S 8PR	1030	65
225/70R15C	112/110S 8PR	1120	65
175/75R16C	101/99R 8PR	825	65
185/75R16C	104/102R 8PR	900	65
195/60R16C	99/97T 6PR	775	50
195/65R16C	104/102T 8PR	900	65
195/75R16C	107/105S 8PR	975	65
205/65R16C	107/105T 8PR	975	65
205/75R16C	110/108R 8PR	1060	65
205/75R16C	113/111R 10PR	1150	65
215/60R16C	103/101T 6PR	875	50
215/65R16C	109/107T 8PR	1030	65
215/70R16C	108/106T 8PR	1000	65
215/75R16C	113/111R 8PR	1150	65
225/65R16C	112/110T 8PR	1120	65
225/75R16C	121/120R 10PR	1450	80
235/65R16C	115/113T 8PR	1215	65
215/60R17C	109/107T 8PR	1030	65
225/55R17C	109/107H 8PR	1030	65



СЦЕПЛЕНИЕ
НА СУХОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



СЦЕПЛЕНИЕ
НА ВЛАЖНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ



ЭКОНОМИЯ
ТОПЛИВА



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



UE-168 (N) BRAVO



UE-168 (N) BRAVO

Всесезонные шины для легко-грузового и коммерческого транспорта. Шины имеют колоссальный запас прочности благодаря использованию технологии МАКСИССИЛА.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Конструкция шины с двойным стальным ободом обеспечивает длительный срок службы и равномерность износа протектора.
- Агрессивный дизайн рисунка протектора с глубокими канавками плечевой зоны предназначены для эффективной самоочистки.
- Состав резины высокого качества обеспечивает высокое сопротивление порезам и проколам.
- Конструкция боковины шины предусматривает высокую грузоподъемность и обеспечивает эффективное управление коммерческим транспортом на различных дорожных поверхностях.

Типоразмер	Технические характеристики	Макс. нагрузка (кг)	Макс. давление (PSI)
LT5R12	83/81P 8PR	487	65
LT5.50R12	92/90P 10PR	630	73
145R12C	86/84N 8PR	530	65
155/70R12C	104/102N 8PR	900	94
155R12C	88/86N 8PR	560	50
LT5.50R13	94/92P 10PR	670	80
LT5.50R13	97/95P 12PR	730	91
155R13C	90/88N 8PR	600	65
155R13C	91/89N 8PR	615	65
165/70R13C	88/86S 6PR	560	54
165R13C	94/93R 8PR	670	65
175R13C	97/95N 8PR	730	65
165R14C	97/95N 8PR	730	65
175/70R14C	95/93S 6PR	690	54
175R14C	99/98N 8PR	775	65
185R14C	102/100R 8PR	850	65
195R14C	106/104R 8PR	950	65
205/70R14C	102/100Q 8PR	850	54
205R14C	109/107Q 8PR	1030	65
215/75R14C	112/110Q 8PR	1120	69
185R15C	103/102Q 8PR	875	65
195R15C	106/104R 8PR	950	65
205/70R15C	106/104R 8PR	950	65
215/70R15C	109/107Q 8PR	1030	65
225/70R15C	112/110Q 8PR	1120	65
LT235/75R15	110/107Q 8PR	1060	65
175/75R16C	101/99R 8PR	825	69
185/75R16C	104/102R 8PR	900	68
195/75R16C	107/105S 8PR	975	68
195/75R16C	110/108N 10PR	1060	76
205/75R16C	110/108R 8PR	1060	69
205/75R16C	113/111R 10PR	1150	76
215/65R16C	109/107Q 8PR	1030	69
215/70R16C	108/106R 8PR	1000	70
215/75R16C	113/111R 8PR	1150	69
LT215/85R16	115/112Q 10PR	1216	80
225/75R16C	116/114Q 8PR	1250	69
225/75R16C	121/120R 10PR	1449	83
LT225/75R16C	115/112Q 10PR	1216	80
LT235/85R16	120/116Q 10PR	1400	80
LT245/75R16	120/116Q 10PR	1380	80
LT265/75R16	123/120Q 10PR	1549	80
LT235/80R17	120/117Q 10PR	1380	80



MAXXIS®

MAXXIS International – это глобальная корпорация с головным офисом в Тайване и технологическими центрами в США, Великобритании, Голландии, Канаде и Германии.

По итогам 2017 года, компания занимает 9-е место в рейтинге мировых шинных производителей и имеет представительства в 180 странах.

Вот уже 50 лет мы выпускаем шины для всех типов автомобилей, мототехники и велосипедов. Компания успешно сотрудничает с большинством крупнейших автопроизводителей, таких как Форд, Фольксваген, Ниссан, Хендай, Тойота и другими, имеет множество наград и неоднократно становилась победителем конкурса «Лучший поставщик года».



Мы есть в соцсетях! Присоединяйтесь!
MAXXIS TIRES RUSSIA



www.maxxisrus.ru